


Brukland[®]

2024
ТРАВЕНЬ

БРУКІВКА НА ОСНОВІ ГРАНІТУ

Коли якість має значення

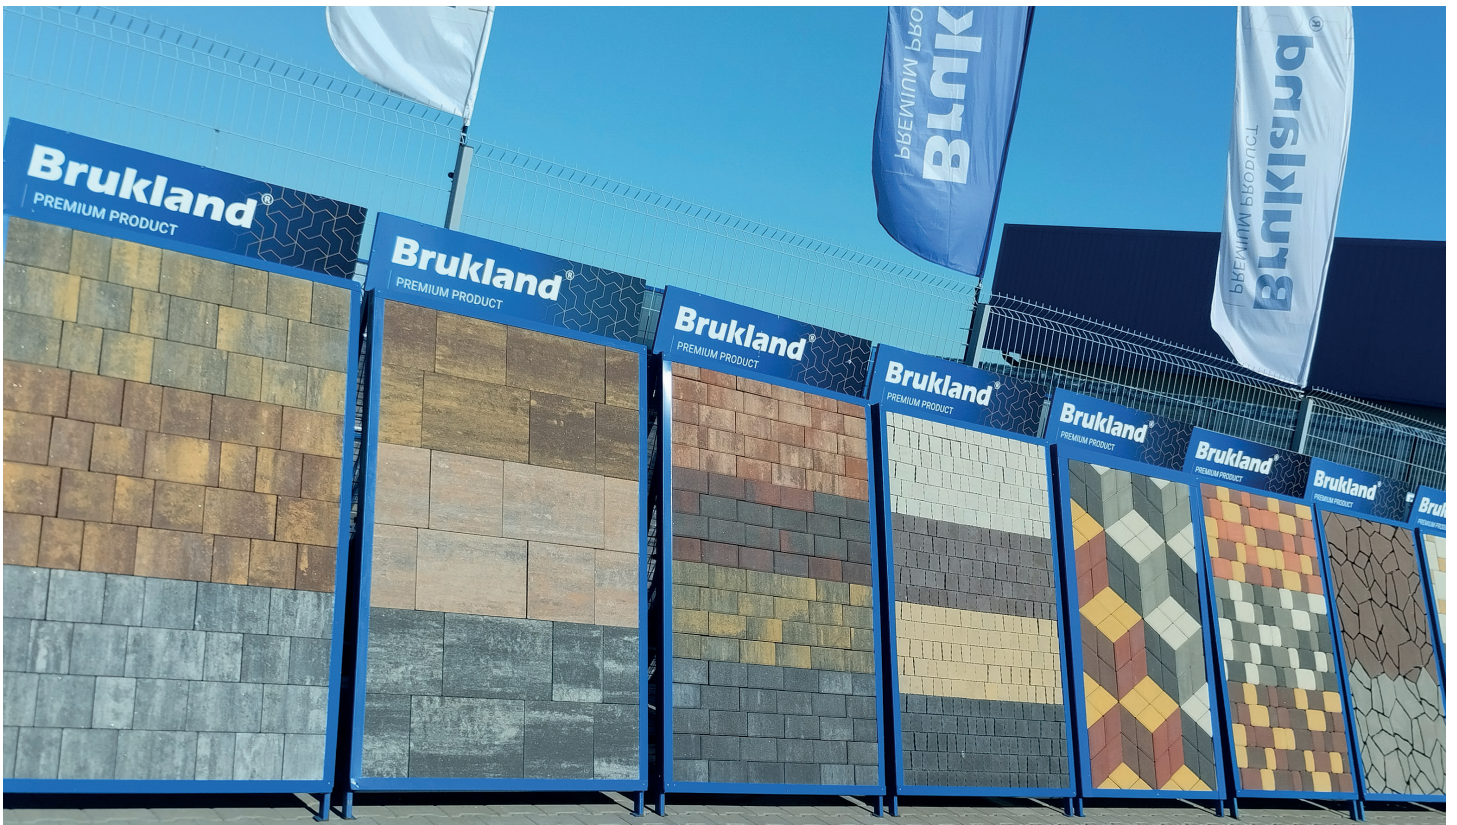

ДІЯЛЬНІСТЬ

25 РОКІВ НА РИНКУ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
11 ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ
130 ОФІЦІЙНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ

- ✓ 2 СУЧАСНІ ЗАВОДИ
- ✓ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ АВТОМАТИЗАЦІЇ
- ✓ СУЧАСНЕ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ



ВИРОБНИЦТВО



АСОРТИМЕНТ

33 ФОРМИ
9 ОСНОВНИХ КОЛЬОРІВ
17 ВІДТІНКІВ КОЛОРО-МІКС

- ✓ ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБІВ ЧИННИМ ВИМОГАМ ДСТУ
- ✓ НАЯВНІСТЬ СЕРТИФІКАТІВ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
- ✓ ГАРАНТІЯ НА ПРОДУКЦІЮ 10 РОКІВ



ЯКІСТЬ

Виробництво у м. Павлоград:

- Обладнання OMAG потужністю 1800 м² за добу
- Обладнання ZENIT потужністю до 3000 шт. (бордюру) за добу
- Територія складу під готову продукцію 120 000 м²
- Напівавтоматична лінія пакування з потужністю 1800 м² за добу



Виробництво у м. Дніпро:

- Сучасне обладнання HESS TOP WERK потужністю 4000 м² за добу
- Роботизована камера дозрівання місткістю 5000 м²
- Територія складу для готової продукції 150 000 м²
- Автоматична лінія пакування з потужністю 3500 м² за добу





Тротуарна плитка «Бруквей»,
вул. Дмитра Скоробогатова,
м. Дніпро.



Тротуарна плитка «Старе Місто»,
ЖК Грані, м. Дніпро.


БІЛЬШ НІЖ 25 РОКІВ МИ
ВИРОБЛЯЄМО ЯКІСНУ,
СУЧАСНУ ТА ЕКОЛОГІЧНУ
БРУКІВКУ



Тротуарна плитка «Цегла»,
Дніпро КМ Золоті ключі,
м. Дніпро



Тротуарна плитка «Цегла»,
Автоцентр Hyundai Perfect Motors,
м. Дніпро.

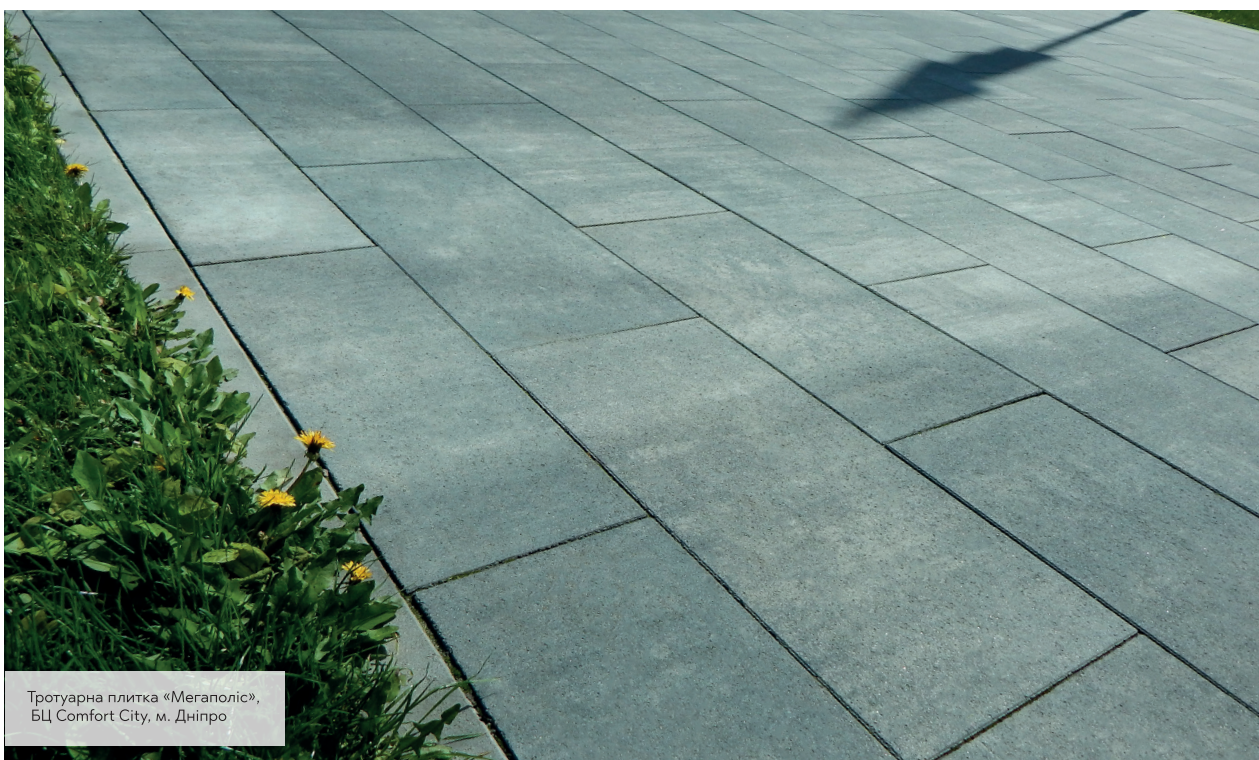

Тротуарна плитка «Мегаліс»,
БЦ Comfort City, м. Дніпро



Тротуарна плитка «Симфонія»,
ЖК Comfort City Lagoon,
м. Дніпро



Тротуарна плитка «Симфонія»,
ресторан швидкого харчування
McDonalds, м. Олександрія

ПОНАД 1200 ПРИВАТНИХ,
ГРОМАДСЬКИХ ТА КОМЕРЦІЙНИХ
ОБ'ЄКТІВ ОБЛАШТОВАНО
БРУКІВКОЮ І ДОРОЖНИМИ
ЕЛЕМЕНТАМИ ТМ БРУКЛАНД



Тротуарна плитка «Цегла без
фаски», пішохідна зона,
м. Кропивницький



Тротуарна плитка «Старе місто»,
приватна ділянка, м. Дніпро




Тротуарна плитка «Симфонія»,
ЖК Comfort City Lagoon,
м. Дніпро

ЯК МАЄ ВИГЛЯДАТИ БРУКІВКА В РОЗРІЗІ

ВЕРХНІЙ ШАР

- щебінь фракції 0,63-2
- високоякісний цемент
- кольоровий пігмент
- митий пісок

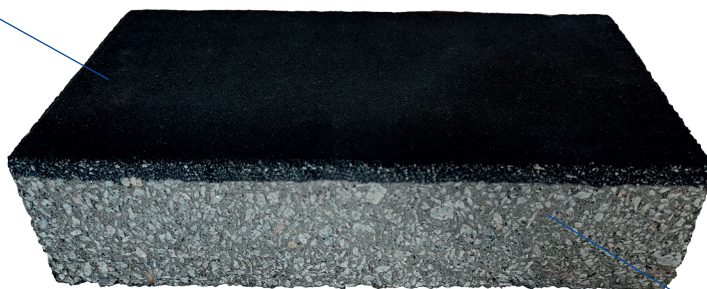

ОСНОВНИЙ ШАР

- щебінь фракції 2-5; 5-10
- високоякісний цемент
- митий пісок

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

10
років

5 років з моменту влаштування покриття - передбачений державним стандартом України гарантійний термін експлуатації виробів. Ми впевнені в своїй якості, саме тому гарантія на товари TM BRUKLAND складає 10 років!



Продукція TM BRUKLAND має високу міцність, що підтверджено лабораторними випробуваннями та практичним досвідом.



F200 - лабораторно підтверджений показник морозостійкості продукції TM BRUKLAND. Товар стійкий до температурних коливань.



У виробництві продуктів TM BRUKLAND використовуються натуральні матеріали та сертифіковані хімічні домішки, під дією високих температур таке покриття не виділяє шкідливих речовин.



Продукція TM BRUKLAND пройшла сертифікацію та відповідає діючим стандартам України.



Ми гарантуємо якість кольорів продукції TM BRUKLAND, тому що для виробництва використовуємо пігменти елітного класу - BAYFERROX, від німецького виробника LANXESS.



Тротуарне покриття має шорстку поверхню та добре відводить вологу, що дозволяє йому бути більш антиковзачим, ніж інші види покриттів.



Тротуарна плитка призначена для пішохідних зон.



Тротуарна плитка призначена для пішохідних зон з можливістю нерегулярного руху легкових авто.




Тротуарна плитка призначена для регулярного руху легкових та вантажних авто.



Дізнайтесь про наявність товару перед його замовленням.

ВИДИ ПОКРИТТІВ ТОВАРІВ ТМ BRUKLAND:


БАЗОВІ ПОКРИТТЯ "MONOCOLOR"




Сірий



Червоний




Коричневий



Олива



Графіт




Білий



Жовтий



Теракот



Бежевий

МУЛЬТИКОЛЬОРОВІ ПОКРИТТЯ "COLOR-MIX"



Тера




Арктика



Невада



Лісабон




Венге



Гранат



Бордо




Амстердам




Барселона




Каліфорнія



Монако




Мілан




Даллас




Лате



Лофт



Класік



Монте

ВАЖЛИВО ЗНАТИ! Фотографії, що використані в буклеті, мають інформативний характер та можуть відрізнятися від реальних. Перед замовленням проконсультуйтеся з представниками заводу.


НОВИНКА




ЛАЙНСТОУН




Розміри, мм	Висота мм, Призначення	Кількість од. на палеті	Вага палети, кг
300x300	40 	16,2	1525
300x150	60 	10,8	1525
150x150			



Monocolor



Color-mix





НОВИНКА



МОНОЛІТ




Розміри, мм	Висота мм, Призначення	Кількість од. на палеті	Вага палети, кг
600x400	80 	9,6	1637



Monocolor




Color-mix

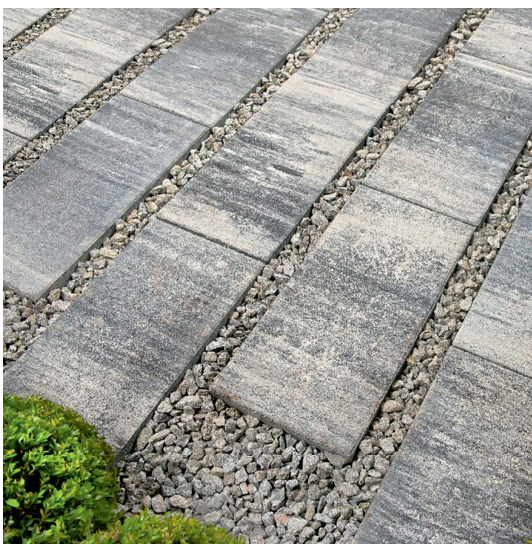

МЕГАПОЛІС




Розміри, мм	Висота мм, Призначення	Кількість од. на палеті	Вага палети, кг
600x300	60 	10,80	1525



Monocolor



Color-mix






БРУКВЕЙ



Розміри, мм	Висота мм, Призначення	Кількість од. на палеті	Вага палети, кг
450x300	60 	11,70	16,60
300x300			
225x300			



Monocolor




Color-mix



СИМФОНІЯ




Розміри, мм	Висота мм, Призначення	Кількість од. на палеті	Вага палети, кг
240x160	40 	15,57	1465
160x160	60 	10,38	1465
120x160			



Monocolor




Color-mix




СІТІ СТОУН




Розміри, мм	Висота мм, Призначення	Кількість од. на палеті	Вага палети, кг
240x160	80 	11,52	21,30



Monocolor



Color-mix





ЦЕГЛА БЕЗ ФАСКИ




Розміри, мм	Висота мм, Призначення	Кількість од. на палеті	Вага палети, кг
200x100	60	9,60	1310
		10,8	1593



Monocolor




Color-mix




СТАРЕ МІСТО



Розміри, мм	Висота мм, Призначення	Кількість од. на палеті	Вага палети, кг
180x120	45	12,75	1260
120x120		16,38	1670
90x120	60	8,50	1120
		10,92	1420



Monocolor




Color-mix



РИМСЬКИЙ КАМІНЬ



Розміри, мм	Висота мм, Призначення	Кількість од. на палеті	Вага палети, кг
122x100x120	60	8,00	1020
80x102x120			
50x115x120			
90x120			



Monocolor








ЦЕГЛА




Розміри, мм	Висота мм, Призначення	Кількість од. на палеті	Вага палети, кг
200x100	45	14,40	1370
		16,20	1660
	60	9,60	1310
		10,80	1420



Monocolor




Color-mix

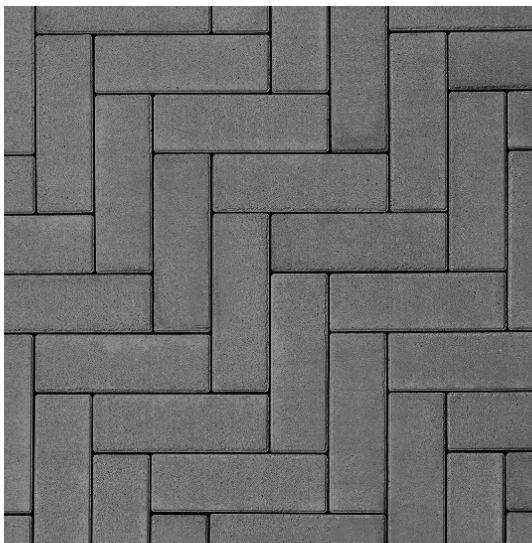


ПАРКЕТ



Розміри, мм	Висота мм, Призначення	Кількість од. на палеті	Вага палети, кг
210x70	60	7,35	960





Monocolor

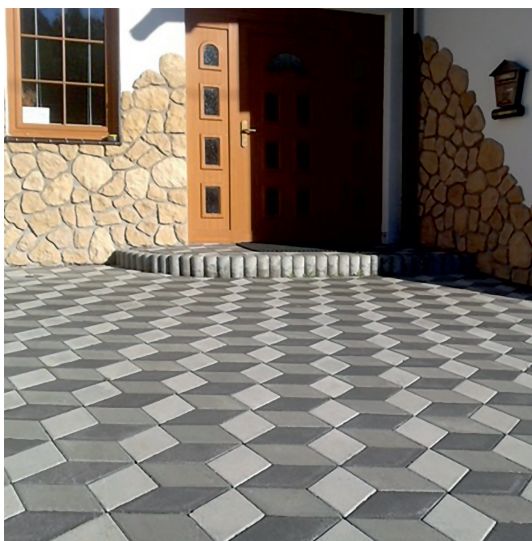

РОМБ



Розміри, мм	Висота мм, Призначення	Кількість од. на палеті	Вага палети, кг
146x146	60	8,82	1225




Monocolor



Color-mix





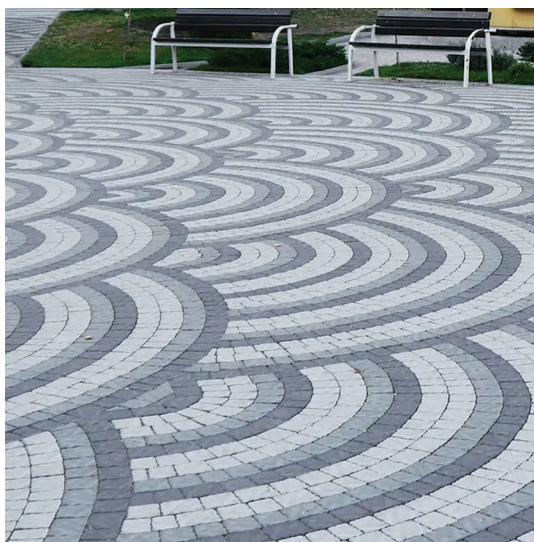


КРЕАТИВ



Розміри, мм	Висота мм, Призначення	Кількість од. на палеті	Вага палети, кг
105x95x84	60 	8,20	1110
95x85x84			
85x75x84			
75x65x84			
65x55x84			





Monocolor



ЄВРОПА



Розміри, мм	Висота мм, Призначення	Кількість од. на палеті	Вага палети, кг
212x204x158	60 	8,88	1160
172x164x158			
132x124x158			
98x84x158			




Monocolor



КВАДРАТ 400



Розміри, мм	Висота мм, Призначення	Кількість од. на палеті	Вага палети, кг
400x400	60 	9,60	1345



Monocolor



Color-mix







КВАДРАТ 200



Розміри, мм	Висота мм, Призначення	Кількість од. на палеті	Вага палети, кг
200x200	60	9,60	1280
		12,00	1620



Monocolor




Color-mix



КВАДРАТ 100



Розміри, мм	Висота мм, Призначення	Кількість од. на палеті	Вага палети, кг
100x100	60	8,80	1150




Monocolor



ПІЩАНИК





Розміри, мм	Висота мм, Призначення	Кількість од. на палеті	Вага палети, кг
355x260	60	7,60	940



Monocolor



Color-mix







ВЕНЕЦІЯ



Розміри, мм	Висота мм, Призначення	Кількість од. на палеті	Вага палети, кг
245x185	60 	8,60	1160
185x122			
122x122			




Monocolor



ПАРКУВАЛЬНА РЕШІТКА



Розміри, мм	Висота мм, Призначення	Кількість од. на палеті	Вага палети, кг
600x400	80 	9,60	1065




Monocolor




ЦЕГЛА 80



Розміри, мм	Висота мм, Призначення	Кількість од. на палеті	Вага палети, кг
200x100	80 	9,60	1700



Monocolor







TABP



Розміри, мм	Висота мм, Призначення	Кількість од. на палеті	Вага палети, кг
200x162	80	7,84 без фаски	1365
		9,89	1755




Monocolor

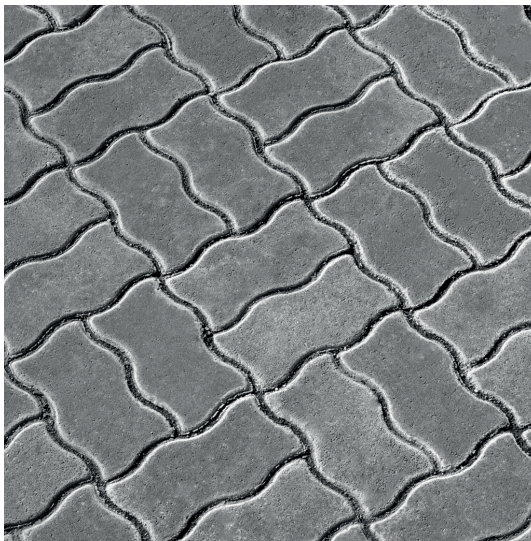


ХВИЛЯ



Розміри, мм	Висота мм, Призначення	Кількість од. на палеті	Вага палети, кг
240x120	80	8,74	1490




Monocolor

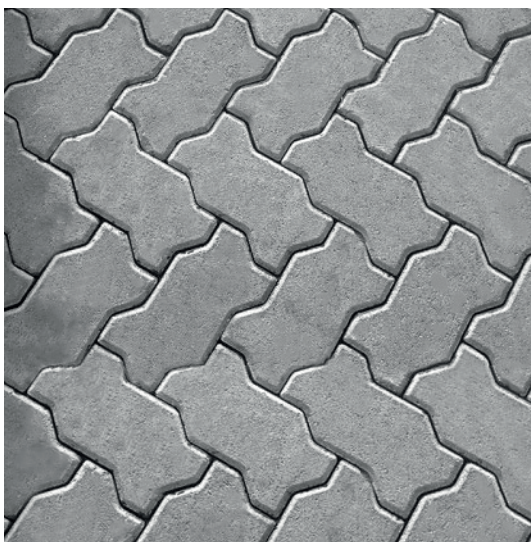

ФАЛКА



Розміри, мм	Висота мм, Призначення	Кількість од. на палеті	Вага палети, кг
240x130	100	7,142	1647
	120	7,056	1960



Monocolor






БОРДЮР ТРОТУАРНИЙ



Розміри, мм	Кількість од. на палеті	Вага палети, кг
1000x200x60	39	1080
1000x200x80	33	1152
	48	1725

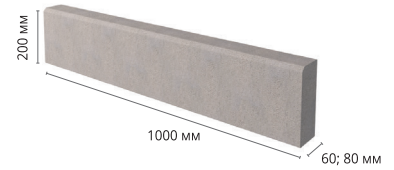


Monocolor



БОРДЮР ДОРОЖНИЙ / МАГІСТРАЛЬНИЙ



Розміри, мм	Кількість од. на палеті	Вага палети, кг
1000x300x150	15	1430
	18	1730
1000x300x180	15	1760

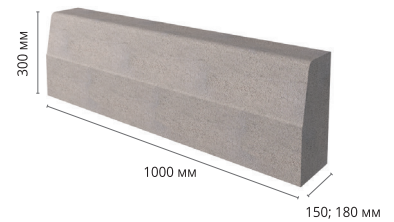


Monocolor



ВОДОСТІК




Розміри, мм	Кількість од. на палеті	Вага палети, кг
320x160x70	210	1560



Monocolor



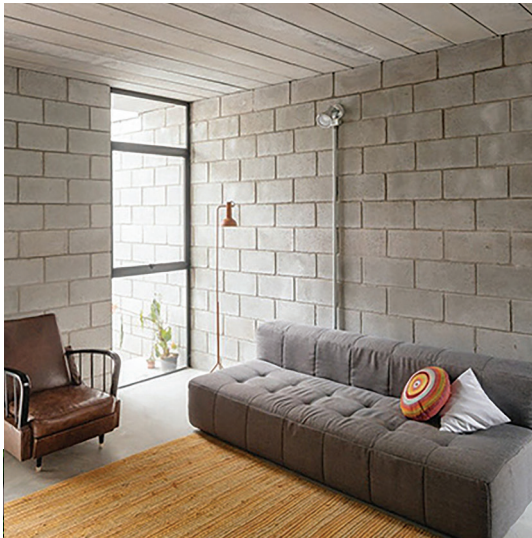


БЕТОННИЙ БЛОК

10 років



Розміри, мм	Висота мм, Призначення	Кількість од. на палеті	Вага палети, кг
390x190	200 	72	1440



Monocolor




Сірий

FAQ: НАЙЧАСТІШІ ЗАПИТАННЯ

Довговічність і краса тротуарного покриття будуть залежати від якості тротуарної плитки та технології її укладання. Сподіваємося, що нижченаведена інформація стане Вам у нагоді.


З ЧОГО ПОЧАТИ?



Ми радимо Вам замовляти виконання робіт з благоустрою у професійних підрядників, але за необхідності самостійного виконання робіт, це можна зробити дотримуючись наших рекомендацій:

- почніть з планування ділянки під мощення та підрахуйте необхідну кількість тротуарної плитки, врахуйте 4-5% запас, який буде необхідний в процесі виконання робіт;
- оберіть виробника тротуарного покриття;
- враховуючи майбутні навантаження оберіть товщину і форму тротуарної плитки, а також тип основи під мощення.


ЯКУ ТРОТУАРНУ ПЛИТКУ ОБРАТИ?



Щоб уникнути можливих ризиків у майбутньому - обирайте продукцію від перевірених виробників, наприклад:

- від виробників, які працюють на потужному, повністю автоматизованому обладнанні;
- які використовують у виробництві річковий пісок та митий гранітний щебінь фр. 0,63-2; 2-5; 5-10 мм;
- які із задоволенням демонструють своє виробництво та склади готових виробів;
- які мають бездоганну репутацію – знайдіть людей, які вже купили товари виробника та поцікавайтесь їх відгуками;
- якщо у Вас є така можливість – перевірте обрану плитку на міцність лабораторним методом.

ПІШОХІДНА ЗОНА




1. Тротуарна плитка товщиною 40 або 45 мм призначена для облаштування зон з тільки пішохідним рухом (наприклад: тротуари приватних володінь, скверів, прибудинкових територій).
2. Монтажний (підстильний) шар товщиною в ущільненому стані 40-60 мм. Складається з піску або відсіву фр. 0-5 мм, очищених від глини або органічних залишків, за потреби монтажний шар може вкладатися на геотекстиль.
3. Несучий шар основи товщиною в ущільненому стані 120-160 мм. Складається з гравію або щебеню фр. 5-20.
4. Ущільнене земляне полотно.

ПІШОХІДНА ЗОНА ТА РУХ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ




1. Тротуарна плитка товщиною 60 мм призначена для пішохідних зон з можливістю нерегулярного руху легкових автомобілів (наприклад: міські тротуари, парковки, міські площі, прилеглі території торгових центрів і т.д.).
2. Монтажний (підстильний) шар товщиною в ущільненому стані 40-60 мм. Складається з піску або відсіву фр. 0-5 мм, очищених від глини або органічних залишків, за потреби монтажний шар може вкладатися на геотекстиль.
3. Перший несучий шар основи товщиною в ущільненому стані 100-120 мм. Складається з гравію або щебеню фр. 5-20.
4. Другий несучий шар основи товщиною в ущільненому стані 150-210 мм. Складається з гравію або щебеню фр. 20-40.
5. Ущільнене земляне полотно.

ІНТЕНСИВНИЙ РУХ ЛЕГКОВИХ І ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ




1. Тротуарна плитка товщиною 80 мм призначена для покриттів з інтенсивним рухом легкових і вантажних автомобілів (проїжджа частина, парковки, склади, АЗС та ін).
2. Монтажний (підстильний) шар товщиною в ущільненому стані 40-60 мм. Складається з піску або відсіву фр. 0-5 мм, очищених від глини або органічних залишків, за потреби монтажний шар може вкладатися на геотекстиль.
3. Перший несучий шар основи товщиною в ущільненому стані 100-120 мм. Складається з гравію або щебеню фр. 5-20.
4. Другий несучий шар основи товщиною в ущільненому стані 150-250 мм. Складається з гравію або щебеню фр. 20-40.
5. Третій несучий шар основи товщиною в ущільненому стані 200-600 мм. Складається з гравію або щебеню фр. 40-70.
6. Ущільнене земляне полотно.

ЯК ЯКІСНО ЗМОНТУВАТИ ТРОТУАРНЕ ПОКРИТТЯ?



- Не виконуйте роботи з благоустрою в мороз та сильний дощ.
- Переконайтесь в тому, що основа та тротуарне покриття будуть відводити воду.
- Використовуйте тротуарну плитку з різних піддонів змішуючи її, це дозволить рівномірно викласти плитку різних відтінків.
- Шви між елементами тротуарного покриття мають складати від 3 до 5 мм, це дозволить якісно заповнити шви піском, а також захистить край плиток від можливого пошкодження при вібротрамбуванні покриття.
- Заповнювати міжплиточні шви необхідно тільки чистим піском, ні в якому разі не можна використовувати піщано-цементні суміші.
- Вібротрамбування проводити після заповнення швів піском, по чистій та сухій поверхні. Віброплита повинна мати гумове покриття.
- Уникайте руху будівельної техніки по готовому тротуарному покритті.
- Не здійснюйте підрізки елементів на готовому тротуарному покритті.
- Не допускати потрапляння на тротуарне покриття будівельного бруду, цементу та ін.


ЩО ЗА БІЛИЙ НАЛІТ НА ТРОТУАРНОМУ ПОКРИТТІ?



На поверхні бетонних виробів можлива поява білого нальоту – це називається «висолом». Цей прояв є природним процесом, який завжди виникає в процесі твердіння бетонних виробів. Ми як виробник робимо все можливе для зменшення цього ефекту, але повністю зупинити дану хімічну реакцію неможливо. Висоли тільки тимчасово знижують товарний вигляд виробів, але ніяк не впливають на їх фізико-механічні властивості (міцність, морозостійкість, водопоглинання, стираність). Інтенсивність прояву і терміни сходу висолів більші в тому випадку, коли тротуарна плитка викладена на основу з поганим водовідведенням (бетон, утрамбований шлак, суміш гранітного відсіву з цементом).

Ми гарантуємо, що товарний вигляд виробів повернеться в норму протягом 4-7 місяців, терміни дуже залежать від інтенсивності атмосферних опадів.

ЯК ДОГЛЯДАТИ ЗА ТРОТУАРНОЮ ПЛИТКОЮ?



- Не рекомендовано наносити на тротуарну плитку солі, абразиви або інші агресивні речовини.
- Не використовуйте інструменти з металевою робочою частиною для прибирання тротуарного покриття.
- Пил та бруд, що виникають в процесі експлуатації усувайте щіткою та мильною водою два рази на рік.
- Елементи які втратили товарний вигляд в процесі експлуатації (плями від мастила чи фарби, механічні пошкодження) краще замінити на нові.

Brukland[®]



profitile.ua

 м. Київ,
проспект Повітряних Сил , 98

 067 480 49 89
 info@profitile.ua

 facebook.com/profitile
 instagram.com/profitile